

1

Réference	A	B
3029	170 mm	420 mm
3030	170 mm	340 mm
3031	170 mm	255 mm
3041	170 mm	570 mm
3042	170 mm	790 mm
3139	245 mm	420 mm
3226	170 mm	370 mm

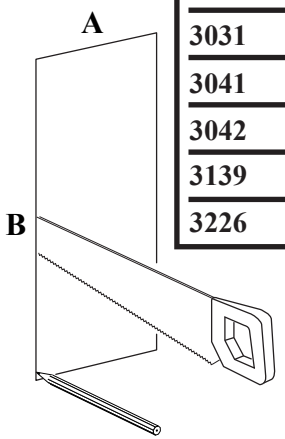


2

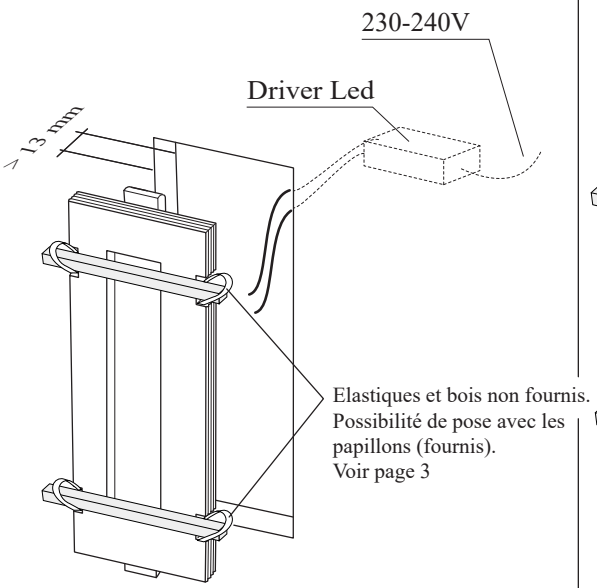


Elastiques et bois non fournis.
Possibilité de pose avec les papillons (fournis).
Voir page 3

3

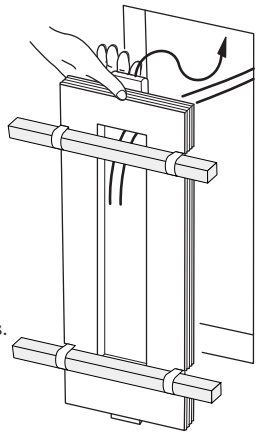


4

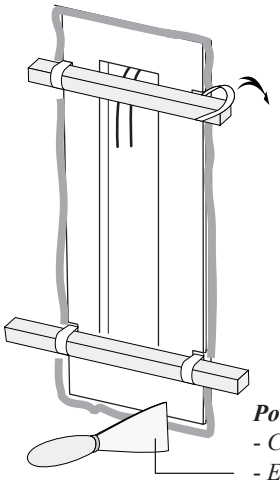


Pour raccorder, utiliser:
- Colle à carreaux de plâtre ou
- Enduit cellulosique type Sim

5

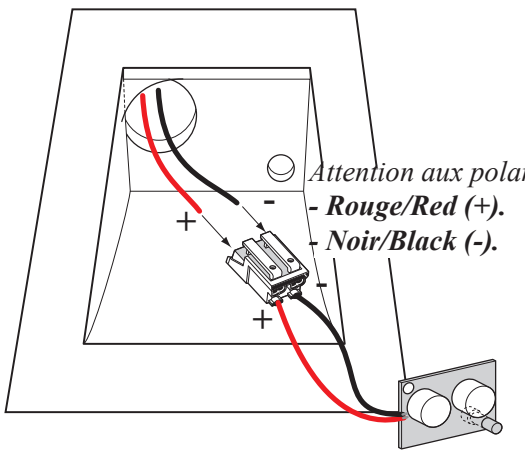


Attention aux polarités:
- Rouge/Red (+).
- Noir/Black (-).

6

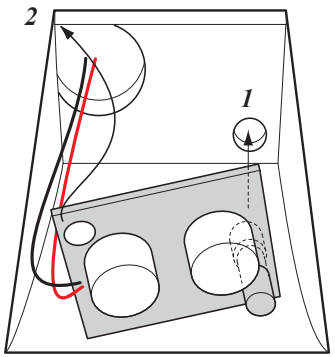

7

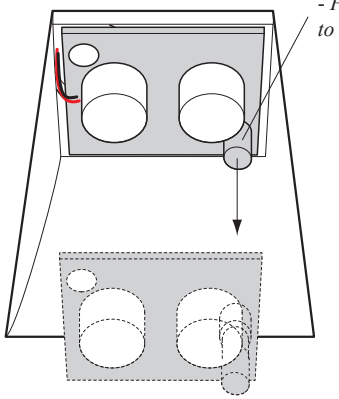

- Tirer sur l'entretoise pour retirer la pastille led.
- Pull the spacer to remove the leds.


Caractéristiques d'un encastré:

-)> Courant constant de 350 ou 500mA.
Constant current 350 or 500mA

-)> Puissance:
--> 2W pour 350mA
--> 3W pour 500mA

-)> 6 encastrés maxi
avec les drivers 011030103-0 et 011030097-0
6 products max with 011030103-0 and 011030097-0 drivers.

-)> Câblage en série. *Mounting serie.*

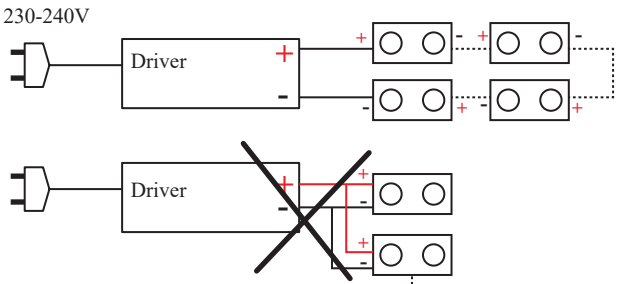

- Ces données peuvent être modifiées sans préavis.
- Subject to change without notice.

Choix 350 / 500mA

350mA 1 2 3 4

500mA 1 2 3 4

Sans gradation.
011030103-0

Bouton poussoir / Push Dim
011030097-0


Choix 350 / 500mA

350mA 1 2 3 4 5 6

500mA 1 2 3 4 5 6

018020464-6

1-10V
011030097-0

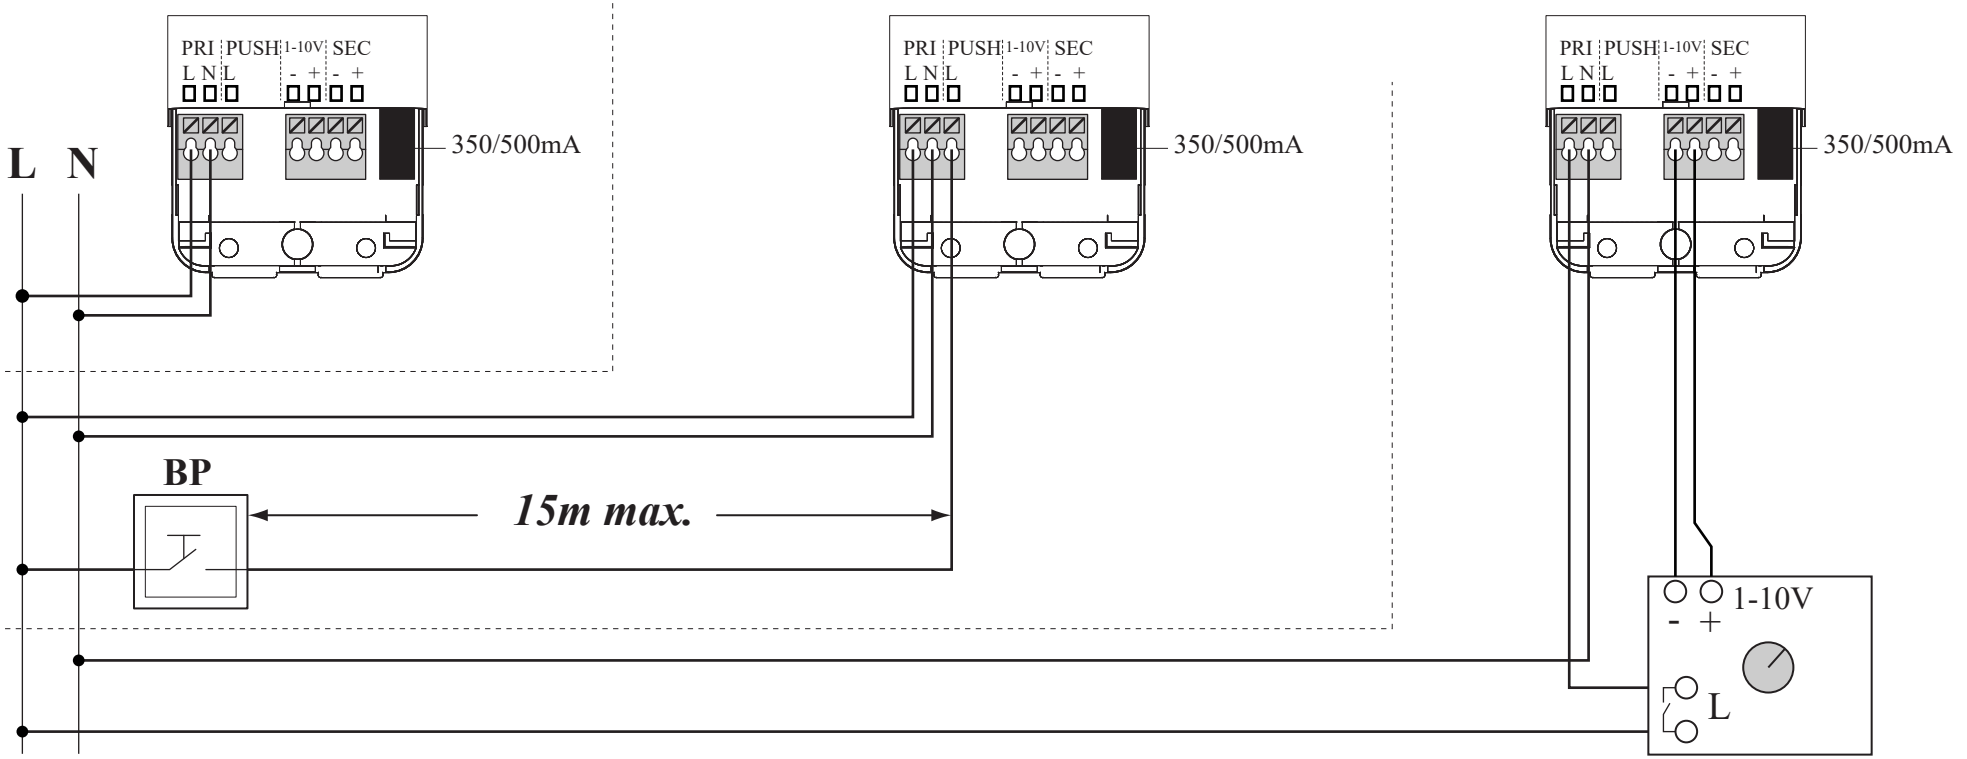

Bouton poussoir / Push dim:

- Bouton poussoir à témoin lumineux interdit.
- 1 bouton poussoir contrôle 4 encastrés maximum.

- *Push buttons with indicator light are prohibited.*
- *4 recessed wall max with one push button.*

1-10V:

- Nombre d'appareils connectés suivant modéle de l'interrupteur.
- Si besoin, prévoir un relais de puissance (non représenté).
- Courant de commande = 0.35mA

- *Max. number of ballast depends on dimmer installed.*
- *If necessary, use a power relay (not shown).*
- *I = 0.35mA*


- Ces données peuvent être modifiées sans préavis.
- Subject to change without notice.

Mise en place des papillons de pose


1




2

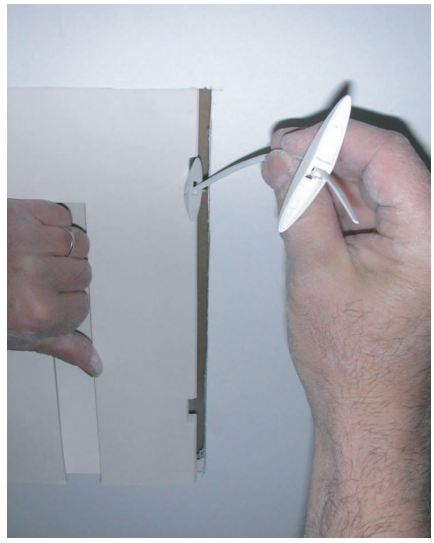

3

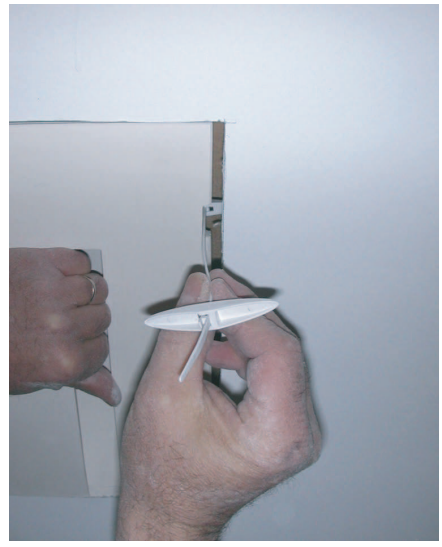

4

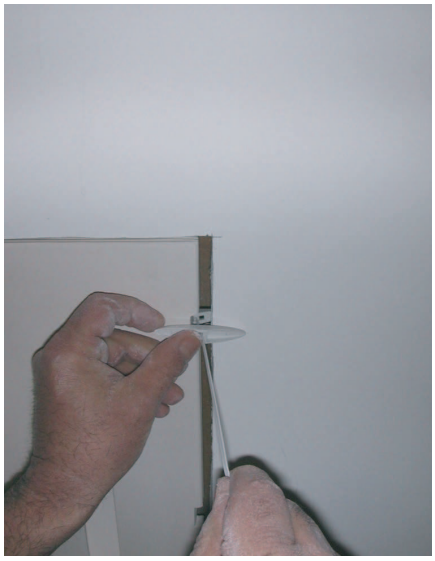


5


--> Continuer la pose comme représenté au recto.

Retirer les papillons.

1

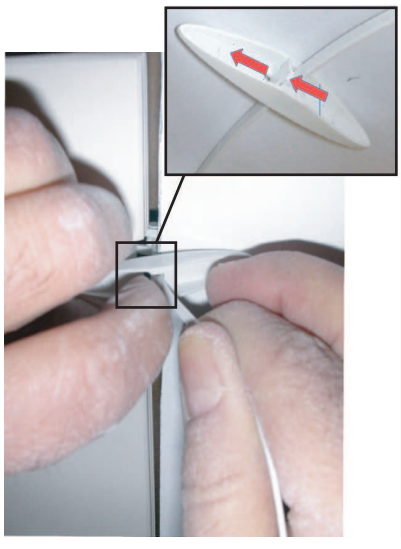

2

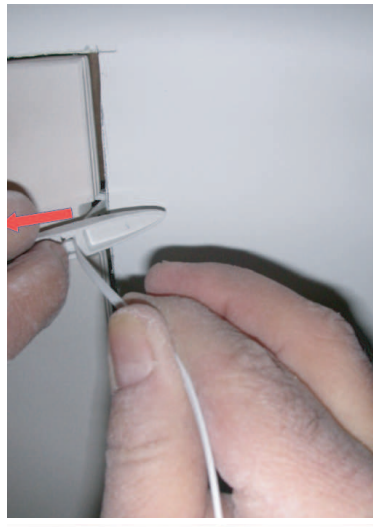

3

