SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: LED Primadonna CELL 40W

CODICE: 32922/40

Caratteristiche meccaniche/*Mechanical features:*

Corpo/*Body:*	Alluminio stampato/*Moulded aluminum*
Colore/*Colour:*	Nero/*Black*
Dissipatore/*Heatsink:*	Alluminio stampato/*Moulded aluminum*
Riflettore/*Reflector:*	Tecnopolimetro metallizzato/*Metallised polymer*
Schermo/*Shield:*	Vetro temperato/*Tempered glass*
***Viteria/* Screws:**	Acciaio/*Steel*
Dissipazione/*Dissipation:*	Statica/*Static*



IP20 **IK07**


Caratteristiche elettriche/*Electrical features:*

Alimentazione/*Input voltage:*	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/*Power:*	40W
Corrente costante/*Constant current:*	700mA
Fattore di potenza/*Power factor:*	>0,94
Corrente di spunto/*Inrush current:*	5A-50microS
Efficienza/*Efficiency:*	85%
Filtro antidisturbi/*Noise filter:*	EN 55015
Alimentatore/*Driver:*	Incluso/*Included*
Vita del prodotto/*Product lifetime:*	50.000h
Vita del driver/*Driver lifetime:*	50.000h



Caratteristiche illuminotecniche/*Photometric features:*

Tipo di LED/*LED type:*	n° 1 LED CREE
Flusso luminoso/*Luminous flux:*	3600lm
CCT:	3.000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/*Secondary optic:*	40°
Indice di tolleranza MacAdam/ MacAdam value	4

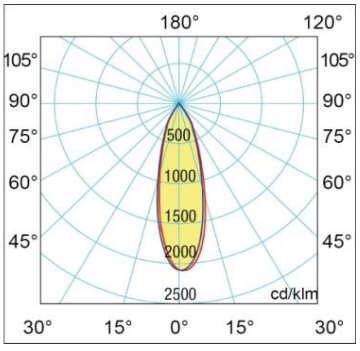

Conforme alle seguenti norme/*Complying with the following standards:*

Sicurezza/*Safety:*	Generale/*General:*	EN-60598-1
	Particolari/*Particular:*	EN-60598-2-1
	Moduli LED/*LED Modules:*	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/*Photobiological safety:*		EN 62471(Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/*Human exposure to electromagnetic fields:*		EN-62493
Immunità EMC/*EMC immunity:*		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/*Electromagnetic compatibility:*		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/*Limits of harmonic emissions:*		EN-61000-3-2